




江苏金土木

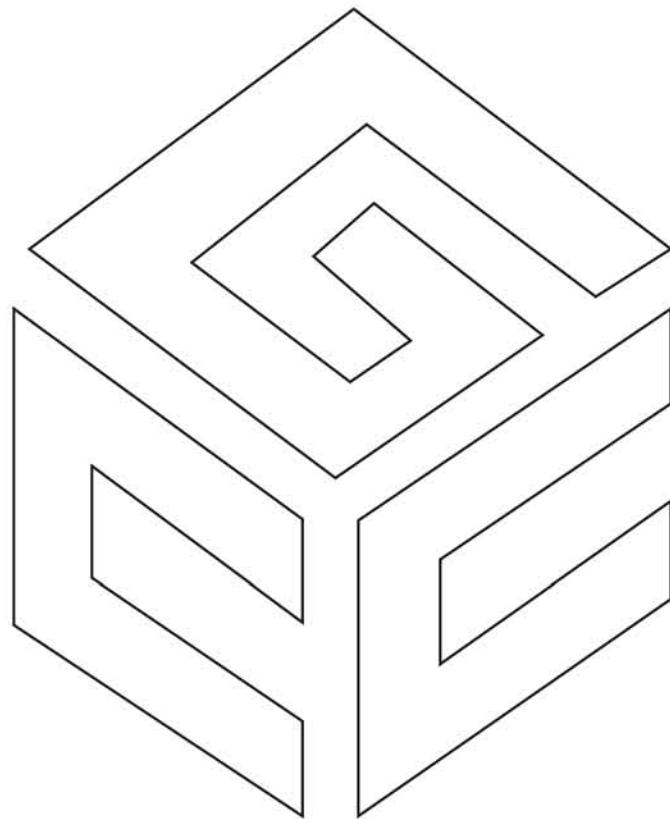

## 常盛重工集装箱



常熟市常盛重工钢结构有限公司  
CHANGSHU CITY CHANGSHENG HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.



# 目 录

CATALOGUE



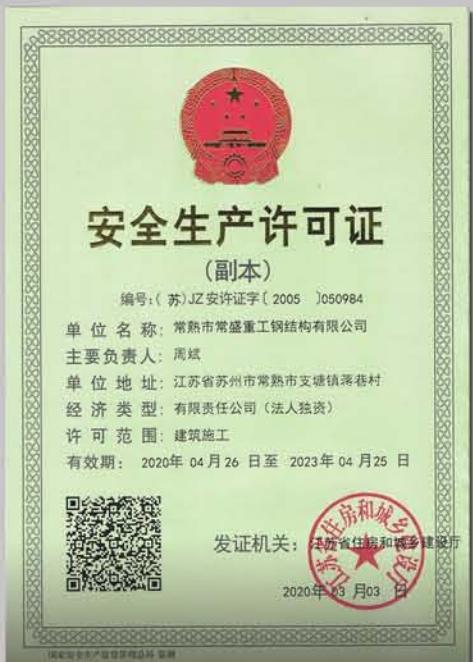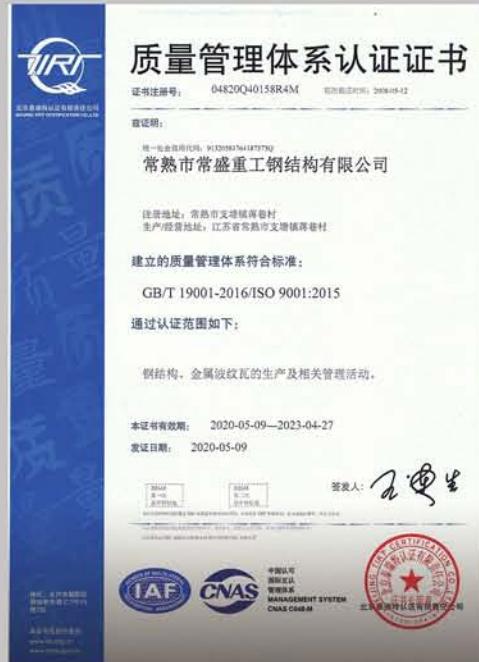



## 公司简介 COMPANY PROFILE

常熟市常盛重工钢结构有限公司由江苏金土木建设集团有限公司全资控股，总公司江苏金土木建设集团有限公司具有房屋建筑工程施工设计总承包特级资质、钢结构工程承包一级资质。

常熟市常盛重工钢结构有限公司是一家集设计、制作、安装为一体的综合性制造企业。公司主要生产轻型、重型系列钢结构件、铝合金模板、金属门窗、幕墙及各类集装箱。地处交通便捷的常熟市支塘镇蒋巷村，占地面积150亩，制作生产厂房面积达6万平方米，室外可堆放200多个集装箱，是华东地区规模最大的陆运集装箱生产基地之一。我司与上海祥祥物流有限公司合作，设计、制造、销售各类陆运集装箱、平板箱、仓储物流器具、搬运输送系列、组合式多功能住宿箱、日式别墅房屋箱等。公司拥

有完整的机械加工、冲压剪切、罗拉成型等数控化、自动化生产设备，还配套有打砂房、喷漆房、烤漆房、水淋房等全套环保设备。公司配备有顶板冲压成型、顶板自动焊、上波自动焊、下波自动焊、角柱自动焊等自动化生产设备。

公司立足于长三角核心地带这个优越的区位优势，我们将精致管理、规范运作、热忱服务、尽心竭力，把常盛重工集装箱打造成有品位、有档次、有影响、有效益的一流品牌。本着客户第一的原则，将以更高的质量、更好的服务为客户提供优质的产品，公司通过环境影响评价和ISO9001质量体系认证，定能成为客户值得信赖的合作伙伴，与新老客户共创美好明天。

# 可移动厕所箱



可移动式厕所箱具有现场安装方便、配套施工简单的特点，采用整体吊装的安装方式，箱体内置进出水管路及电路并预留接口，与安装现场原有管线对接即可。

整体外形采用金属雕花板，多种颜色造型可选，绿色环保、外观精美。

内饰墙面采用专用装饰板，配套高品质卫生设备，采用经典布局，方便实用、经久耐用。

地板可选择不锈钢花纹板或瓷砖地板两种布置方式，结构可靠、便于清洁。

## / 外墙金属雕花板 /

### 产品介绍：


金属外墙保温板主要表面为纳米抗污技术处理的彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火登记最高为B1级。外墙板规格为：厚度16mm、20mm、25mm，宽度383mm，长度为可定制。

### 产品特点：

保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。

### 产品特点：

活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造。

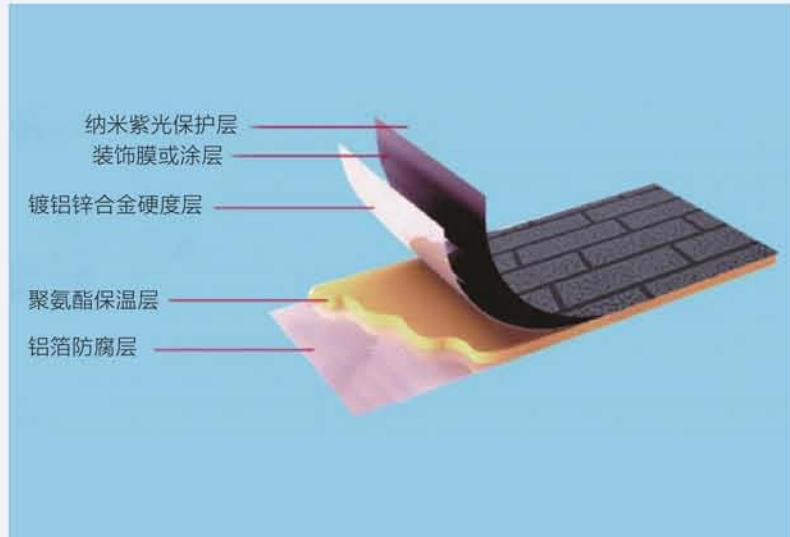

浅棕砂6砖



深灰6砖



古墙灰6砖



沙漠黄6砖



浅灰6砖



天使白6砖



网纹红6砖



微紫黄6粗砖



米黄6粗砖



深绿6粗砖



天使白锯古墙灰6砖



天使白锯土黄6砖



天使白锯网纹红6砖



天使白锯深灰6砖



浅棕砂锯瓦红6粗砖


**布局展示A**



**布局展示B**



**内装展示**

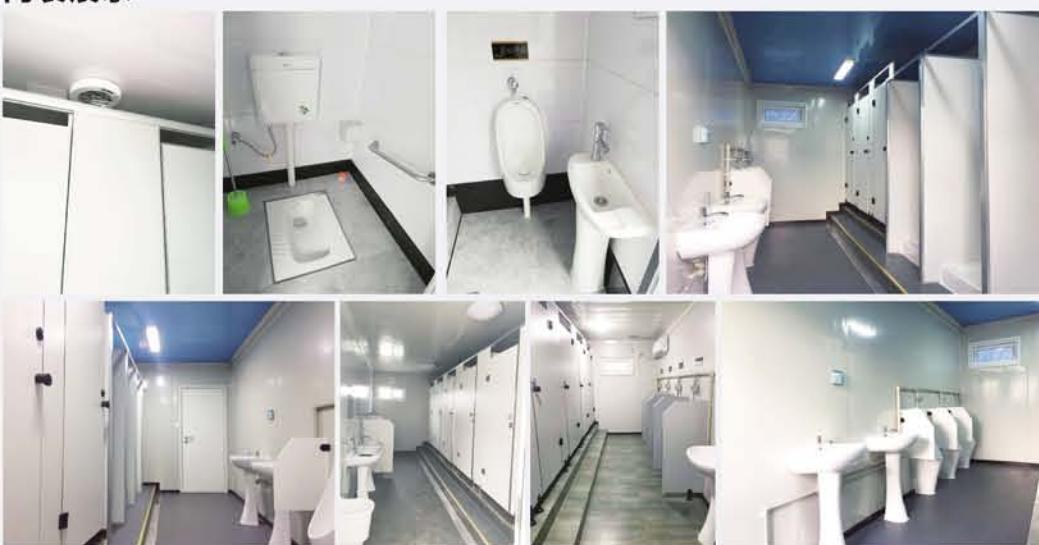



# 垃圾分类箱



**材质：**外墙金属雕花板，顶部沥青瓦，地板花纹铝板，内墙集成墙板，不锈钢工作台面，雪弗板装饰字样

**结构：**4桶位+管理间L型垃圾房，垃圾房投放区域为卷帘门。

主龙骨采用100\*100\*2mm镀锌管焊接而成，每隔30公分加焊加强筋保证整体龙骨牢固度，形成整体龙骨，顶部龙骨根据顶部造型进行焊接制作，龙骨搭建完毕后需进行龙骨喷涂氟碳漆，在龙骨加强筋内侧贴集成墙板，龙骨外侧贴金属雕花板外墙，底部用花纹铝板，预留不锈钢落水槽的位置，整体成品运输，预留进排水管的位置。



L5m\*W2.5m\*H2.8m



# 功能箱建筑



# 模块化建筑

## MODULAR BUILDING

### 模块化建筑的特点

#### Characteristics



- 1、工厂化生产，现场安装快捷，施工周期短，无建筑垃圾和湿作业；
- 2、搬迁方便，突破了建筑不动产的概念，最有效地发挥土地和建筑的使用价值；
- 3、模块化设计，集成程度高，既可单独使用，也可自由组合，满足不同领域的建筑使用功能；
- 4、坚固耐用，维护成本低；
- 5、对地基基础要求低，环境适应能力强；
- 6、卓越的抗震和抗风性能。

- 1.Factory production,quick installation,short building period,no building waste and wet work;
- 2.The relocation is convenient and breaks through the concept of building real estate, and most effective of land and building;
- 3.Modular design with high dearee of intearatinM

## 模块化建筑的应用领域 The Application of Modular Building



- 1、酒店、旅游营地、展厅、超市、接待中心、餐厅等商业用房；
- 2、建筑工地办公、住宿用房；
- 3、能源、矿山、桥梁、道路等野外勘探及作业营地；
- 4、企事业单位临时办公、居住用房；
- 5、应急救灾、政府安置房、廉租房；
- 6、体育、展览等大型公共活动用房；
- 7、军队营地；
- 8、其它功能单元配套：如食堂、卫生间、健身房、洗衣房、设备间等。

- 1.Hotels,tourist camps,exhibition halls,supermarkets,reception centers,restaurants and other commercial houses;
- 2.Building site office and accommodation;
- 3.Energy,mines,Bridges,roads and other field exploration and operation camps;
- 4.lemporary office and residential occupancy of enterprises and institutions;
- 5Emergency relief,government housing and low-rent housing;
- a Large public activities such as sports and exhibitions;
- 7.Army camp:
- ectounsuch ascanteen,toilet,gym,laundry room,equipment room.etc.

# 扁平化打包式箱房

## 打包式箱房 Packing Box

基于模块化建筑钢结构框架和轻型墙板结构体系，常盛重工扁平化打包箱是由顶框、底框、角柱和可互换的墙板组成。



Based on modular building steel frame and light wallboard structure system, Changsheng heavy flat packing box is composed of top frame, bottom frame, corner column and interchangeable wall panel.



### 特点

1. 基于钢结构框架和轻质墙板的结构体系，由顶结构、底结构、角柱和14块可互换墙板组成；
2. 符合ISO规定尺寸，通过扁平化打包，可实现4箱组合运输；
3. 根据配置不同，分为经济型、标准型、舒适型三类。

### feature

1. Structural system based on steel structure frame and light wall panel, consisting of top structure, bottom structure, corner column and 14 interchangeable wall panels;
2. Conform to the ISO standard size, and can be packaged by flat, and can be transported by 4 boxes.
3. According to the configuration, they are divided into three types: economic, standard and comfortable.

## 打包式箱房规格内容

### Packing Box Room Specifications

载重能力 Load capacity	地板载荷 Floor load	最大承重 2.0kN/m <sup>2</sup> Maximum load capacity 2.0 kN/m <sup>2</sup>							
	积雪载荷 The snow load	最大承重 1.0kN/m <sup>2</sup> The maximum load is 1.0 kN/m <sup>2</sup>							
	风载荷 The wind load	最大101km/h的风速 Maximum 101km/h wind speed							
	堆叠层数 Stacked layers	4层 4 layer							
更高的载荷特殊定制 Higher payload special customization									
尺寸 Size	所有的尺寸都可以根据客户定制，推荐标准单元尺寸 All dimensions can be customized according to customer, recommended standard unit size								
	6058(长)x2438(宽)x2800(高)mm 6058 (long) x 2438 (wide) x 2800 (high) mm								
	6058(长)x3022(宽)x2800(高)mm 6058 (long) x 3022 (wide) x 2800 (high) mm								
底框 Bottom frame	框架结构 Frame structure	由冷轧型罗拉主梁及冷弯横梁构成， 4 个底角件焊接在底框架上。 It is composed of cold rolled roller and cold curved beam, and four base pieces are welded to the bottom frame.							
		可选：叉车槽，中心间距 :1500 畜米 Optional: forklift slot, center spacing: 1500mm							
	地板 Floor	地板 Floor	防水胶合板、水泥纤维板或其他木制板 Waterproof plywood, cement fiberboard or other wooden board						
		地板革 Plastic flooring	用于装饰，使地板美观、防水、防滑等功能 Used for decoration, make the floor beautiful waterproof, anti-slip and other functions						
	保温材料 (可选 ) Insulation material (optional)	保温材料类型：岩棉、玻璃棉、 EPS 、 PU 等 Types of thermal insulation materials: rock wool, glass wool, EPS, PU, etc							
屋顶 The roof	屋顶结构 The roof structure	由冷轧型罗拉主梁、檩条组焊成刚性框架， 4 个顶角件焊接在顶框架上 It is welded into a rigid frame by cold rolled roller and purline, and four corners are welded to the top frame							
	外顶板 The roof	镀锌彩钢板 Galvanized steel plate							
	保温材料与天花板 Insulation and ceiling	保温材料：岩棉 Thermal insulation: rock wool							
		天花板：可以选择彩钢夹芯板或者刨花板来满足需求 Ceiling: can choose color steel sandwich board or particle board to meet the demand							
	海运插头 Shipping plug	嵌入顶框内 Inside top frame							
角柱 Angle	冷轧钢板 Cold rolled steel sheet								
	螺栓固定在顶根和底桐框架上 Bolts are fixed to the top and bottom frame								
	可选的保温材料：带铝箔的玻璃棉 Optional insulation: glass wool with aluminum foil								
墙板 wallboard	可用材料 Available materials	光侧板 The light side panel	外部尺寸 External size	办公室窗: 875x1100mm/1120x1100mm Office window is 875x1100mm/1120x1100mm					
		门侧板 The door side panel		卫生间窗: 800x400mm Bathroom window is 800x400mm					
		窗侧板 Window side panel		铝合金推拉窗 Aluminum alloy sliding window					
		空调侧板 Air conditioning side panel		PVC推拉窗 PVC push-pull window					
		卫生间窗侧板 Toilet window side board		塑钢窗 Plastic steel window					
	保温材料 Insulation material	半侧板 Side plate	窗户类型 Window type	防盗杆 Guard against theft rod					
		岩棉 Rock wool		纱窗 The screen					
		玻璃棉 Glass wool		窗帘 curtain					
		EPS		PVC卷帘 PVC shutter					
		PU							
	Etal 等 Etal etc.								
门 Door	门类型 Gate type	铝合金门 Aluminum alloy door							
		钢质门 Steel door	840x2035mm						
		etal							
电路系统 The circuit system	根据国家标准 ( CE/AS/UL/3C 等 ) According to national standards (CE/AS/UL/3C, etc.)								
涂装 Coating	颜色可以根据客户要求定制 Color can be customized according to customer requirements								
	可选： 10um 的电镀锌 Optional: 10um electrogalvanizing								

## 运输及安装

Transport and Installation





## 材料与配件

Materials and Accessories



## 典型功能单元

Typical Functional Unit

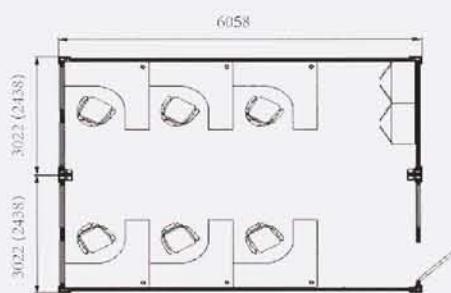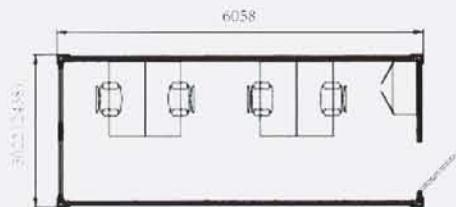

/住宿单元/  
Accommodation Unit

/卫生淋浴单元/  
Sanitary Shower Unit



# 扁平化打包式箱房经典案例





## 建筑工地 The Building Site



行政办公楼  
Administrative Office  
Building



酒店  
Hotel



## 功能间 Function Room



## /其他 /Others




# Our Honour

## 我们的荣誉

实现梦想 每一次肯定都值得感动和自豪！

荣誉，是一种肯定、是一种鼓舞。每一分赞誉，都让我们更有信心，更坚定执着。  
我们的证书代表的不仅是荣誉，更是品质、认真、责任的代名词！

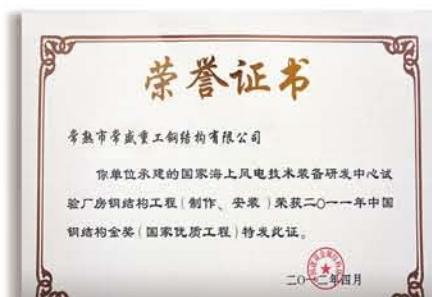



GB/T 28001 国际认证

企业官网



常熟市常盛重工钢结构有限公司  
合作单位：上海祥祥物流有限公司



江苏省常熟市支塘镇蒋巷村

销售热线：0512-51922938

15895606891

售后热线：0512-52652837

15850808286

E-mail: jzxyw01@cs-cszg.com

www.cszgjzx.com

本产品可能在未预告的情况下进行规格变更，恕不另行通知，所有测试数据来自江苏金土木建设集团有限公司、常熟市常盛重工钢结构有限公司，数据仅供参考。该目录中产品的颜色由于印刷原因，内容可能与实际产品不符，请以实际产品为准。请在购买前详细洽谈销售顾问。